


# Thông tin kỹ thuật

## AM 950 BLENDING FLASH

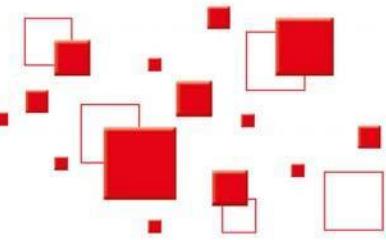

Hỗn hợp mỏng

Danh mục sản phẩm:

C 5

### Lĩnh vực sử dụng

Sự biến đổi vùng nhẵn bóng, bằng cách sử dụng quá trình pha trộn.

### Thông tin thêm

### Đặc điểm kỹ thuật

Hàm lượng thịt /	Tỷ trọng 0.680 – 0.780 g/cm <sup>3</sup>
Bảo quản ở nhiệt độ Thấp nhất 5°C, cao nhất 45°C	Thời hạn sử dụng 24 tháng

### Ứng dụng

Sản phẩm đã sẵn sàng để sử dụng. Lắc đều trước khi dùng.

### Chất nền / Tiền xử lý / Làm sạch

Xem cách thức BLEND'ART .


The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only; they may change without prior information and do not constitute the agreed contractual quality of the products (product specification). The latest version supersedes all previous versions. You can obtain the latest version from our website at [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) or directly from your sales partner. It is the responsibility of the recipient of our products to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014

Perfection made simple

# Thông tin kỹ thuật

## AM 950 BLENDING FLASH

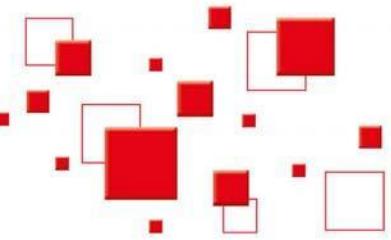

	2 – 3 lớp phun dầu bóng để các vùng mờ dần trở nên bóng.
	Theo đề xuất dùng dầu bóng R-M.

### Hoàn thiện

Nếu cần thiết, lỗi nhỏ có thể được đánh bóng với bất kỳ chất đánh bóng tốt khi các lớp dầu bóng đã được sửa chữa hoàn toàn.

### Chỉ dẫn an toàn

**2004/42/EU(e)(840)839:** Các giá trị giới hạn của EU về sản phẩm này (sản phẩm loại IIB.e) ở dạng sẵn sàng để sử dụng tối đa là 840 gram của VOC trên mỗi lít. Các nội dung VOC của sản phẩm này là 839g/l.

Nó không thể loại trừ bởi vì sản phẩm có chứa các hạt <0,1 micrômét.

Sản phẩm phù hợp với lĩnh vực chuyên nghiệp.

Khi sử dụng sản phẩm vui lòng tuân thủ các quy định về an toàn và các thiết bị bảo hộ cá nhân.