


# Thông tin kỹ thuật

## BASIC 1K FILLER

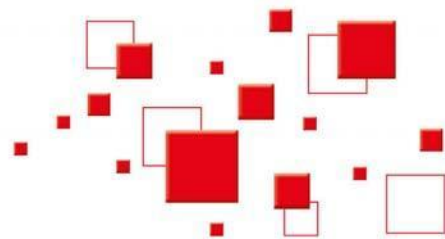

Liên đầy 1K

Danh mục sản phẩm: **C 2.3**

### Lĩnh vực sử dụng

Liên đầy 1K có thể sử dụng cho sửa chữa ô tô với các sắc thái xám GC10, GC30, GC60 và GC80.

### Thông tin thêm

Liên đầy có thể dùng cho những chỗ mài nhỏ và sửa chữa hư hỏng. Liên đầy Basic 1K có thể được sử dụng trên sơn cũ và mài.

### Đặc điểm kỹ thuật

Hàm lượng thịt Khoảng 20,8 % $\pm$ 2	Tỷ trọng g/cm <sup>3</sup>
Bảo quản ở nhiệt độ Thấp nhất 5°C, cao nhất 45°C	Thời hạn sử dụng 24 tháng

### Ứng dụng

Lắc mạnh trong 2 phút trước khi dùng.

### Chất nền / Tiền xử lý / làm sạch

Làm sạch với PK700 hoặc PK900.

Mài sơn cũ với P240.

Làm sạch với PK1000.


The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only; they may change without prior information and do not constitute the agreed contractual quality of the products (product specification). The latest version supersedes all previous versions. You can obtain the latest version from our website at [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) or directly from your sales partner. It is the responsibility of the recipient of our products to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.




R-M Automotive Refinish Paints, Z.Ldu Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014



# Thông tin kỹ thuật
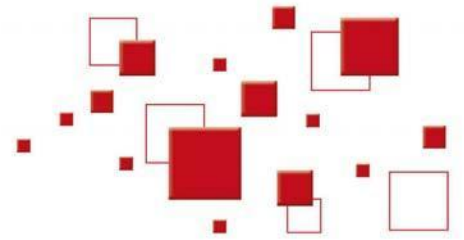
## BASIC 1K FILLER



	Số lớp phun: Độ dày:	1 – 2 15 – 30 micrômét
	Thời gian nghỉ ở 20°C:	Khoảng 5 – 10 phút giữa các lớp.
	Sấy khô ở 20°C: Sấy khô ở 60°C:	1 giờ 30 phút.

### Hoàn thiện

### Chỉ dẫn an toàn

**2004/42/IIB(e)(840)673:** Các giá trị giới hạn cấu EU về sản phẩm này (sản phẩm loại IIB.e) ở dạng sẵn sàng để sử dụng tối đa là 840 gram của VOC trên mỗi lít. Các nội dung của sản phẩm này là 673g/l.

Nó không thể loại trừ bởi vì sản phẩm có chứa các hạt <0,1 micrômét.

Sản phẩm phù hợp với lĩnh vực chuyên nghiệp.

Khi sử dụng sản phẩm vui lòng tuân thủ các quy định về an toàn và các thiết bị bảo hộ cá nhân.

