

Sấy hồng ngoại

Thông số sấy hồng ngoại cho các sản phẩm R-M D 4

Mô tả quá trình

Khuyến khích dùng thông số sấy hồng ngoại trong hoàn thiện ô tô

Chỉ dẫn an toàn

Nó không thể loại trừ bởi vì sản phẩm có chứa các hạt <0,1micrômét.

Sản phẩm phù hợp với lĩnh vực chuyên nghiệp.

Khi sử dụng sản phẩm vui lòng tuân thủ các quy định về an toàn và các thiết bị bảo hộ cá nhân.

		Cường độ - IR (sóng ngắn)	
	Thời gian	Tăng nhiệt độ	Nhiệt độ bề mặt tối đa
Vật liệu lớp sơn lót			
Bã STOP	4 phút.	20°C / phút.	80°C
STOP FILLER II	10 phút.	20°C / phút.	90°C
AKROFILL	3 phút.	15°C / phút.	65°C
	7 phút.	20°C / phút.	100°C
Liên đây	4 phút.	15°C / phút.	60°C
	5 phút.	20°C / phút.	80°C
DIRECTFILLER	4 phút.	15°C / phút.	60°C
	6 phút.	20°C / phút.	80°C
PERFECTFILLER với SPEEDFLASH	6 phút.	20°C / phút.	80°C
PERFECTFILLER với SPEEDFLASH S	4 phút.	20°C / phút.	80°C


The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only; they may change without prior information and do not constitute the agreed contractual quality of the products (product specification). The latest version supersedes all previous versions. You can obtain the latest version from our website at www.rmpaint.com or directly from your sales partner. It is the responsibility of the recipient of our products to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 09/2015

Thông tin kỹ thuật

Sấy hồng ngoại

Thông số sấy hồng ngoại cho các sản phẩm R-M D 4

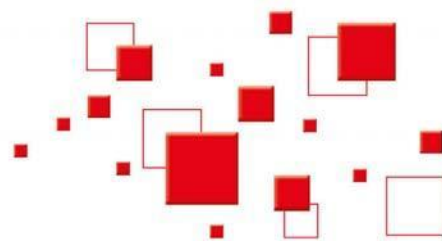

	Thời gian	Tăng nhiệt độ	Nhiệt độ bề mặt tối đa
Sơn màu			
ONYX HD	4 phút.	15°C / phút.	60°C
DIAMONT	4 phút.	15°C / phút.	60°C
UNO HD	4 phút.	15°C / phút.	60°C
	4 phút.	20°C / phút.	90°C
Dầu bóng chuẩn mực R-M			
	4 phút.	15°C / phút.	60°C
	4 phút.	20°C / phút.	90°C
EASYCLEAR C 2510 / EVERCLEAR C 2550	10 phút.	15°C / phút.	100°C
GLOSSCLEAR C 2560	10 phút.	25°C / phút.	115°C
RAPIDCLEAR C 2570	10 phút.	25°C / phút.	70°C

