


Thông tin kỹ thuật

EASYCLEAR C 2510

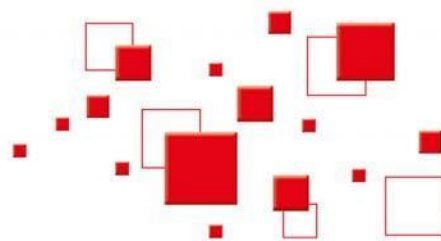

Dầu bóng 2K Universal

Danh mục sản phẩm: **C 4**

Lĩnh vực sử dụng

Dầu bóng Universal với dung môi thấp cho các ứng dụng khác nhau, từ sửa chữa panel riêng lẻ tới phun lại tổng thể.

Thông tin thêm

Đặc điểm kỹ thuật

Hàm lượng thịt 44 % ± 2	Tỷ trọng 0.900 – 1.100 g/cm ³
Bảo quản ở nhiệt độ Thấp nhất 5°C, cao nhất 45°C	Thời hạn sử dụng 36 tháng

Ứng dụng

Trộn đều và lọc trước khi dùng

Chất nền / Tiền xử lý / Làm sạch

EASYCLEAR C 2510 được thiết kế để sử dụng trên ONYX HD.







The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only; they may change without prior information and do not constitute the agreed contractual quality of the products (product specification). The latest version supersedes all previous versions. You can obtain the latest version from our website at www.rmpaint.com or directly from your sales partner. It is the responsibility of the recipient of our products to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 06/2016



Thông tin kỹ thuật

EASYCLEAR C 2510

	EASYCLEAR C 2510 H 2500 / H 2520 / H 2550	100% trên vol. 25% trên vol.	100 g 28.7 g
	Độ nhớt ở 20°C: ISO 4 cốc: DIN 4 cốc:	40 đến 50 giây 18 đến 20 giây	
	Thời gian sống: 2 giờ ở 20°C		
	Súng áp lực phù hợp Súng áp lực HVLP	1.3 – 1.4 mm 1.3 – 1.5 mm	2.0 – 2.5 0.7 tại vòi phun
	Lớp phun: độ dày:	1 ½ không cần nghỉ 2 Khoảng 3 phút trung gian giữa các lớp nghỉ 40 – 60 micrômét	
	sấy khô ở 20°C sấy khô ở 60°C * thời gian sấy có thể bị ảnh hưởng bởi việc lựa chọn chất làm cứng, giảm tốc và ứng dụng	8 giờ* 30 phút ở nhiệt độ bằng*	
	(sóng ngắn)	10 phút.	

Hoàn thiện

Hoàn thiện hoạt động sau thời gian khô quy định và làm mát.

Chỉ dẫn an toàn

2004/42/IIB(d)(420)419: Các giá trị giới hạn của EU về sản phẩm này (sản phẩm loại IIB.d) ở dạng sẵn sàng để sử dụng tối đa là 420 gram của VOC trên mỗi lít. Các nội dung VOC của sản phẩm này là 419g/l.

Nó không thể loại trừ bởi vì sản phẩm có chứa các hạt <0,1 micrômét.

Sản phẩm phù hợp với lĩnh vực chuyên nghiệp.

Khi sử dụng sản phẩm vui lòng tuân thủ các quy định về an toàn và các thiết bị bảo hộ cá nhân.