

Thông tin kỹ thuật

EUROFILL

Danh mục sản phẩm: **C 2.2**

Sơn lót không độc hại

Lĩnh vực sử dụng

Sơn lót không độc hại được sử dụng để làm sơn lót chống ăn mòn trên bề mặt kim loại trần (nhôm, thép mạ kẽm và tấm thân ô tô). Lớp tiếp theo phải dùng liên tiếp PU.

Thông tin thêm

Đặc điểm kỹ thuật

Hàm lượng thịt 43 % ± 2	Tỷ trọng 1.080–1.180 g/cm ³
Bảo quản ở nhiệt độ Thấp nhất 5°C, cao nhất 45°C	Thời hạn sử dụng 24 tháng

Ứng dụng

Khuấy đều trước khi dùng

Chất nền / Tiền xử lý / Làm sạch

Làm sạch với PK700 hoặc PK900.

Mài (thép với P80, nhôm với P150-P180, thép mạ kẽm với P240).

Làm sạch với PK1000.


The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only; they may change without prior information and do not constitute the agreed contractual quality of the products (product specification). The latest version supersedes all previous versions. You can obtain the latest version from our website at www.rmpaint.com or directly from your sales partner. It is the responsibility of the recipient of our products to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.






R-M Automotive Refinish Paints, Z.Ldu Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014

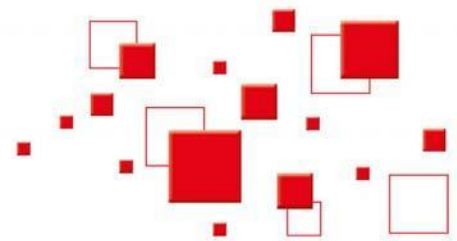

Thông tin kỹ thuật

EUROFILL



	EUROFILL Chất xúc tác EUROFILL	100% trên vol. 100% trên vol.	100 g 74 g
	Độ nhớt ở 20°C: ISO 4 cốc: DIN 4 cốc:	20 đến 30 giây 14 đến 16 giây	
	Thời gian sống: 7 ngày ở 20°C trong hộp nhựa hoặc hộp thủy tinh kín.		
	Súng áp lực HVLP Súng áp lực phù hợp	1.3 – 1.7 mm 1.3 – 1.6 mm	0.7 tại vòi phun 2.0 – 2.5
	Số lớp phun: Độ dày: Note: EUROFILL có thể dùng chổi.	2 10 – 15 micrômét	
	Thời gian nghỉ ở 20°C	10 – 15 phút.	

Hoàn thiện

Sau thời gian nghỉ, dùng liềm đầy PU R-M 2K ướt trên ướt.

Khi thời gian nghỉ vượt quá 2 giờ ở 20°C, làm sạch bề mặt áp dụng liềm đầy PU.

Chỉ dẫn an toàn

2004/42/IIIB(cIII)(780)760: Các giá trị giới hạn câu EU về sản phẩm này (sản phẩm loại IIB.cIII) ở dạng sẵn sàng để sử dụng tối đa là 780 gram của VOC trên mỗi lít. Các nội dung của sản phẩm này là 760g/l.

Nó không thể loại trừ bụi vì sản phẩm có chứa các hạt <0,1 micrômét.

Sản phẩm phù hợp với lĩnh vực chuyên nghiệp.

Khi sử dụng sản phẩm vui lòng tuân thủ các quy định về an toàn và các thiết bị bảo hộ cá nhân.

.

