

Thông tin kỹ thuật

FLEX

Danh mục sản phẩm: **C 5**

Chất làm mềm dẻo cho sản phẩm polyurethane

Lĩnh vực sử dụng

Chất làm mềm dẻo được sử dụng cho sản phẩm polyurethane R-M (liền đầy 2K, sơn màu 2K, dầu bóng 2K).

Thông tin thêm

FLEX tăng tính linh hoạt của sản phẩm polyurethane, giúp nó sơn trên nhựa và vật liệu tổng hợp bất chấp độ mềm dẻo.

Đặc điểm kỹ thuật

Hàm lượng thịt 49 % ± 2	Tỷ trọng 0.950 – 1.050 g/cm ³
Bảo quản ở nhiệt độ Thấp nhất 5°C, cao nhất 45°C	Thời hạn sử dụng 36 tháng

Ứng dụng

Lượng FLEX để thêm vào sản phẩm 2K khác nhau và phụ thuộc vào sự linh hoạt của vật liệu được sơn.
Xem mô tả trong A 1.6.1 – A 1.6.4

Chất nền / Tiền xử lý/ làm sạch

Xem quá trình được mô tả trong PREP'ART A 1.5 – A 1.6

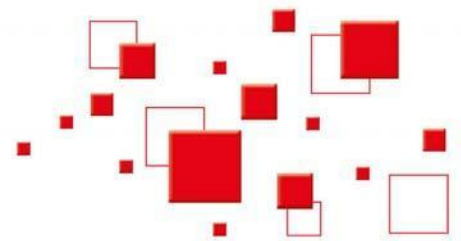
The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only; they may change without prior information and do not constitute the agreed contractual quality of the products (product specification). The latest version supersedes all previous versions. You can obtain the latest version from our website at www.rmpaint.com or directly from your sales partner. It is the responsibility of the recipient of our products to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.




R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014



Thông tin kỹ thuật

FLEX



	Thời gian sống: việc bổ sung FLEX không thay đổi đáng kể thời gian sống.
	Theo quy định trong bảng dữ liệu của sản phẩm, trong đó Flex đang được sử dụng.
	Theo quy định trong bảng dữ liệu của sản phẩm, trong đó Flex đang được sử dụng.
	Việc bổ sung FLEX làm tăng thời gian khô của sản phẩm. Không ép thời gian sấy cho bột PU bởi vì điều này có thể dẫn đến những lỗi hư hỏng.

Hoàn thiện

Chỉ dẫn an toàn

Nó không thể loại trừ bởi vì sản phẩm có chứa các hạt <0,1micrômét.

Sản phẩm phù hợp với lĩnh vực chuyên nghiệp.

Khi sử dụng sản phẩm vui lòng tuân thủ các quy định về an toàn và các thiết bị bảo hộ cá nhân.

