


Thông tin kỹ thuật

FLEXPRO

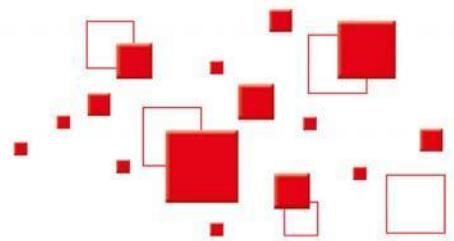

Chất phụ gia thêm vào EXTRASEALER WHITE / BLACK
để hướng ứng dụng đến chất nhựa

Danh mục sản phẩm: **C 5**

Lĩnh vực sử dụng

Chất phụ gia mà tạo nên EXTRASEALER thích hợp cho các ứng dụng trực tiếp cho tất cả các chất nền nhựa thường được dùng trong ngành công nghiệp ô tô.

Thông tin thêm

Việc bổ sung các FLEXPRO không tạo độ bám dính polypropylene tinh khiết (PP) và polyethylene (PE).

Đặc điểm kỹ thuật

Hàm lượng thịt 11 % ± 2	Tỷ trọng 0.840– 0.940 g/cm ³
Bảo quản ở nhiệt độ Thấp nhất 5°C, cao nhất 45°C	Thời hạn sử dụng 24 tháng

Ứng dụng

Khuấy đều trước khi dùng.

Chất nền / Tiền xử lý / Làm sạch

Làm sạch với PK 700 hoặc PK 1000 sử dụng với phốt mài.


Làm sạch với PK 1000.

The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only; they may change without prior information and do not constitute the agreed contractual quality of the products (product specification). The latest version supersedes all previous versions. You can obtain the latest version from our website at www.rmpaint.com or directly from your sales partner. It is the responsibility of the recipient of our products to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014

Perfection made simple



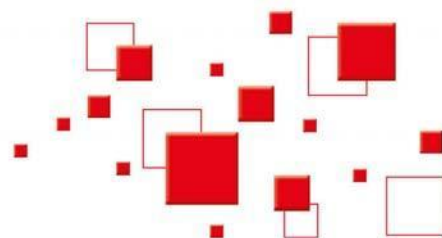

	EXTRASEALER WHITE / BLACK D 80 / D 70 FLEXPRO	300% trên vol. 100% trên vol. 100% trên vol.	100 g 23 g 21 g
	Độ nhớt ở 20°C: ISO 4 cốc: DIN 4 cốc:	40 đến 47 giây 18 đến 20 giây	
	Thời gian sống: 1 – 2 giờ ở 20°C		
	Súng áp lực HVLP Súng áp lực phù hợp	1.3 – 1.5 mm 1.3 – 1.4 mm	0.7 tại vòi phun 2.5
	Số lớp phun: Độ dày:	Chất bít kín 1 20 – 35 micrômét	Mài liền đầy 2 40 – 60 micrômét
	Thời gian nghỉ ở 20°C	15 – 20 phút. Cho tới khi bề mặt mờ	/
	Sấy khô với 60°C	/	25 phút.
		/	P400
		/	P500 – P800

Hoàn thiện

Áp dụng sơn màu R-M.

Ứng dụng chất bít kín

Phầm nhựa được bao phủ với EXTRASEALER WHITE / BLACK có chứa FLEXPRO có thể được bao phủ mà không cần chà nhám trung gian trong 5 ngày. Nếu cần thiết, những lỗi nhỏ có thể được loại bỏ với một phút chà nhám mịn sau 20 phút ở 20°C.

Chỉ dẫn an toàn

Nó không thể loại trừ bởi vì sản phẩm có chứa các hạt <0,1micrômét.

Sản phẩm phù hợp với lĩnh vực chuyên nghiệp.

Khi sử dụng sản phẩm vui lòng tuân thủ các quy định về an toàn và các thiết bị bảo hộ cá nhân.