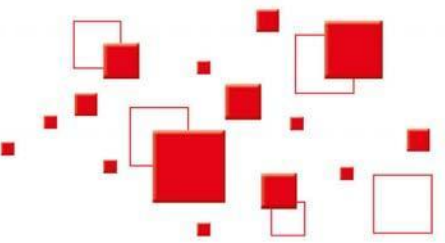


# Thông tin kỹ thuật

## JET 5



Sấy gia tốc

Danh mục sản phẩm: **C 5**

### Lĩnh vực sử dụng

Sấy gia tốc để sử dụng trong các sản phẩm polyurethane 2 thành phần.

### Thông tin thêm

Việc bổ sung JET 5 sẽ thúc đẩy các phản ứng hóa học giữa các chất làm cứng Isocyanate và nhựa Acrylic của sản phẩm.

### Đặc điểm kỹ thuật

Hàm lượng thịt Ø 0.5 %	Tỷ trọng 0.780– 0.880 g/cm <sup>3</sup>
Bảo quản ở nhiệt độ Thấp nhất 5°C, cao nhất 45°C	Thời hạn sử dụng 36 tháng

### Ứng dụng

Trộn sản phẩm polyurethane 2 thành phần với chất làm cứng và chất pha loãng như quy định trong bảng dữ liệu kỹ thuật. Sử dụng một lượng sản phẩm sẵn sàng để xác định lượng JET 5 được thêm vào.

**Quan trọng:** việc bổ sung JET 5 sẽ làm giảm thời gian sống của sản phẩm.

Sử dụng chất pha loãng nhanh làm việc ở nhiệt độ thấp (khoảng 12°C).

1% của JET 5 = 1 lượng đầy JET 5 trên lít sẵn sàng cho sử dụng sản phẩm (nền + chất làm cứng + chất làm loãng).

JET 5 nên dùng với lượng nhỏ (tối đa 4 %.). nếu bạn cho quá nhiều JET 5, sẽ có nguy cơ giảm độ bóng.

### Chất nền / Tiền xử lý/ làm sạch

Theo quy định trong bảng dữ liệu của sản phẩm, trong đó JET 5 đang được sử dụng.



The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only; they may change without prior information and do not constitute the agreed contractual quality of the products (product specification). The latest version supersedes all previous versions. You can obtain the latest version from our website at [www.mpaint.com](http://www.mpaint.com) or directly from your sales partner. It is the responsibility of the recipient of our products to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014



# Thông tin kỹ thuật

## JET 5

	<b>1) Sấy khô ở nhiệt độ thấp</b> Nhiệt độ ứng dụng bình thường đối với các sản phẩm sơn là 20°C. Nếu nhiệt độ ứng dụng thấp hơn, áp dụng tỷ lệ sau:			
	<b>Nhiệt độ</b>	<b>12°C</b>	<b>15°C</b>	<b>18°C</b>
	<b>UNO HD DIAMONTOP MS STARTOP HS</b>	2 %	1,5 %	1 %
	<b>PROFILLER xám</b>	2 %	2 %	1 %
	<b>2) Gia tốc sấy</b> Thời gian sấy cho sản phẩm polyurethane 2 thành phần với 60°C (nhiệt độ bằng) là 30 phút. Khi hoàn thiện panel riêng lẻ, nó có thể giảm thời gian sấy tới 20 phút ở 60°C nhiệt độ bằng) nếu tôn trọng tỷ lệ sau:			
		<b>UNO HD</b>	<b>DIAMONTOP MS STARTOP HS</b>	<b>PROFILLER xám</b>
	<b>% JET 5</b>	0.5 %	1 %	1 – 2%

### Hoàn thiện

### Chỉ dẫn an toàn

Nó không thể loại trừ bởi vì sản phẩm có chứa các hạt <0,1micrômét.

Sản phẩm phù hợp với lĩnh vực chuyên nghiệp.

Khi sử dụng sản phẩm vui lòng tuân thủ các quy định về an toàn và các thiết bị bảo hộ cá nhân.