


Thông tin kỹ thuật

ONYX BLENDER PRO

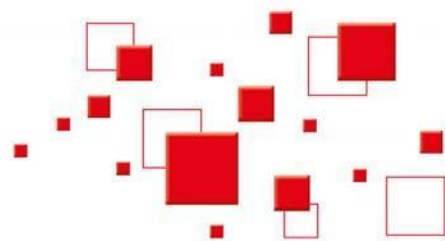

Chất phụ gia cho sơn chữa phá mí với ONYX HD

Danh mục sản phẩm: **C 5**

Lĩnh vực sử dụng

Phụ gia sơn gốc nước cho hoàn thiện với ONYX HD sử dụng quá trình BLEND'ART.

Đề sử dụng trong quá trình BLEND'ART như một lớp trong suốt hoặc làm phụ gia trong ONYX HD.

Thông tin thêm

Đặc điểm kỹ thuật

Hàm lượng thịt 21 % \pm 2	Tỷ trọng 0.950– 1.050 g/cm ³
Bảo quản ở nhiệt độ Thấp nhất 5°C, cao nhất 45°C	Thời hạn sử dụng 12 tháng

Ứng dụng

Lắc đều trước khi dùng.

Chất nền / Tiền xử lý/ làm sạch

Xem quá trình được mô tả trong BLEND'ART ONYX HD






The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only; they may change without prior information and do not constitute the agreed contractual quality of the products (product specification). The latest version supersedes all previous versions. You can obtain the latest version from our website at www.rmpaint.com or directly from your sales partner. It is the responsibility of the recipient of our products to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014



Thông tin thêm

ONYX BLENDER PRO

		Lớp sơn lót trong suốt	Phụ gia trong ONYX HD
	ONYX BLENDER PRO	100% trên vol.	50% trên vol.
	ONYX HD (công thức trộn)	/	50% trên vol.
	HYDROMIX	60% trên vol.	60% trên vol.
	Độ nhớt ở 20°C:		
	ISO 4 cốc: DIN 4 cốc:	45 đến 65 giây 19 đến 24 giây	
	Thời gian sống: 8h (một ngày làm việc)		
	Súng áp lực HVLP	1.4 – 1.5 mm	0.7 tại vòi phun
	Minijet HVLP	1.0 mm	0.7 tại vòi phun
Chọn súng phun theo kích thước của khu vực được đánh bóng.			
	Xem quá trình được mô tả trong BLEND'ART ONYX HD		
	Xem quá trình được mô tả trong BLEND'ART ONYX HD		

Hoàn thiện

Chỉ dẫn an toàn

2004/42/IIIB(d)(420)419: Các giá trị giới hạn của EU về sản phẩm này (sản phẩm loại IIB.d) ở dạng sẵn sàng để sử dụng tối đa là 420 gram của VOC trên mỗi lít. Các nội dung VOC của sản phẩm này là 419g/l.

Nó không thể loại trừ bởi vì sản phẩm có chứa các hạt <0,1 micrômét.

Sản phẩm phù hợp với lĩnh vực chuyên nghiệp.

Khi sử dụng sản phẩm vui lòng tuân thủ các quy định về an toàn và các thiết bị bảo hộ cá nhân.