


# Thông tin kỹ thuật

## SPECIAL MAT 09

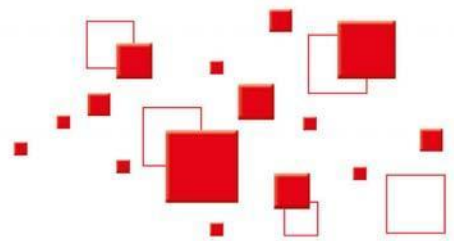

Vật liệu mờ đa phương tiện

Danh mục sản phẩm: **C 5**

### Lĩnh vực sử dụng

Vật liệu mờ cho phép làm giảm độ bóng của sơn màu thịt R-M và sơn bóng.

### Thông tin thêm

SPECIAL MAT 09 tương thích với tất cả dầu bóng R-M và với cả sơn màu R-M UNO HD và UNO HD CP.

### Đặc điểm kỹ thuật

Hàm lượng thịt 31 % ± 2	Tỷ trọng 0.940 – 1.040 g/cm <sup>3</sup>
Bảo quản ở nhiệt độ Thấp nhất 5°C, cao nhất 45°C	Thời hạn sử dụng 36 tháng

### Ứng dụng

Khuấy đều trước khi dùng.

### Chất nền / Tiền xử lý/ làm sạch

Theo quy định trong bảng dữ liệu kỹ thuật của sản phẩm, trong đó SPECIAL MAT 09 đang được sử dụng.





The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only; they may change without prior information and do not constitute the agreed contractual quality of the products (product specification). The latest version supersedes all previous versions. You can obtain the latest version from our website at [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) or directly from your sales partner. It is the responsibility of the recipient of our products to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014



# Thông tin kỹ thuật

## SPECIAL MAT 09

	<b>Lựa chọn 1:</b> khi SPECIAL MAT 09 có chứa trong công thức pha trộn, có thể kết hợp với MT 900: trộn nhưng phải tôn trọng các khoản quy định trong công thức pha trộn. Chuẩn bị sơn cho các ứng dụng bằng cách thêm chất làm cứng và loãng như được chỉ định trong bảng dữ liệu kỹ thuật của sơn màu hoặc dầu bóng đang được điều chỉnh.			
	<b>Lựa chọn 2:</b> Khi làm mờ lớp sơn màu bóng/sơn bóng gốc : Thêm SPECIAL MAT 09 vào sản phẩm để đạt được những cấp độ mờ mong muốn.  Satin bóng			
	<b>UNO HD / Màu UNO HD CP</b>	70% trên vol.	<b>DIAMONTOP MS / DIAMONTCLEAR CP</b>	70% trên vol.
	<b>SPECIAL MAT 09</b>	30% trên vol.	<b>SPECIAL MAT 09</b>	30% trên vol.
	Mờ			
	<b>UNO HD / Màu UNO HD CP</b>	50% trên vol.	<b>DIAMONTOP MS / DIAMONTCLEAR CP</b>	50% trên vol.
	<b>SPECIAL MAT 09</b>	50% trên vol.	<b>SPECIAL MAT 09</b>	50% trên vol.
Khuấy đều. Chuẩn bị sơn cho các ứng dụng bằng cách thêm chất làm cứng và loãng như được chỉ định trong bảng dữ liệu kỹ thuật của sơn màu hoặc dầu bóng đang được điều chỉnh.				
<b>Thời gian sống:</b> SPECIAL MAT 09 sẽ làm giảm thời gian sống của sơn màu nó được dùng.				
	<b>Súng áp lực HVLP</b>	1.3 – 1.5 mm	0.7 tại vòi phun	
	<b>Súng áp lực phù hợp</b>	1.3 – 1.4 mm	2.0 – 2.5	
	Số lớp phun:	2		
	Độ dày:	50 – 60 micrômét		
Nghỉ cho tới khi mờ giữa các lớp phun và trước khi sấy.				
	Theo quy định trong bảng dữ liệu kỹ thuật của sản phẩm, trong đó SPECIAL MAT 09 đang được sử dụng.			

### Chỉ dẫn an toàn

**2004/42/IIIB(e)(840)839:** Các giá trị giới hạn của EU về sản phẩm này (sản phẩm loại IIB.e) ở dạng sẵn sàng để sử dụng tối đa là 840 gram của VOC trên mỗi lít. Các nội dung VOC của sản phẩm này là 839g/l.

Nó không thể loại trừ bởi vì sản phẩm có chứa các hạt <0,1micrômét.

Sản phẩm phù hợp với lĩnh vực chuyên nghiệp.

Khi sử dụng sản phẩm vui lòng tuân thủ các quy định về an toàn và các thiết bị bảo hộ cá nhân.