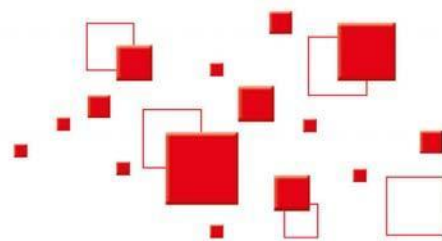


# Thông tin kỹ thuật

## SUPREMETOP CP



Dầu bóng VOC siêu chống xước

Danh mục sản phẩm: **C 4**

### **Lĩnh vực sử dụng**

Dầu bóng dung môi thấp cho sửa chữa các loại xe có kết cấu sơn gốc chống xước.

### **Thông tin thêm**

Dầu bóng SUPREMETOP CP đảm bảo 1 chất lượng hoàn thành xuất sắc và hoàn hảo. Sản phẩm này chống xước nhờ có thuộc tính chống chảy ngược tốt. SUPREMETOP CP đảm bảo quá trình có độ tin cậy cao.

### **Đặc điểm kỹ thuật**

Hàm lượng thịt 55 % ± 2	Tỷ trọng 0.950 – 1.050 g/cm <sup>3</sup>
Bảo quản ở nhiệt độ Thấp nhất 5°C, cao nhất 45°C	Thời hạn sử dụng 36 tháng

### **Ứng dụng**

Đối với phòng sơn sẩy combi, phải tăng nhiệt độ lên cho tới khi đạt tới nhiệt độ băng.

Chú ý: sử dụng SC 880/GV 500 chậm và mỏng hơn ở nhiệt độ trên 25°C hoặc khi hoàn thiện bề mặt lớn.

### **Chất nền / Tiền xử lý / Làm sạch**

SUPREMETOP CP được thiết kế để sử dụng cho sơn màu ONYX HD và DIAMONT.  
(thêm 3% H 9000 trộn với DIAMONT).







The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only; they may change without prior information and do not constitute the agreed contractual quality of the products (product specification). The latest version supersedes all previous versions. You can obtain the latest version from our website at [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) or directly from your sales partner. It is the responsibility of the recipient of our products to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.Ldu Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014



# Thông tin kỹ thuật

## SUPREMETOP CP

	<b>SUPREMETOP CP</b> <b>H 802</b> <b>SC 850</b>	100 g 40 g 20 g	
	<b>Độ nhớt ở 20°C:</b> ISO 4 cốc: DIN 4 cốc:	40 đến 50 giây 18 đến 20 giây	
	<b>Potlife:</b> 1 giờ ở 20°C		
	<b>Súng áp lực HVLP</b> <b>Súng áp lực phù hợp</b>	1.3 – 1.5 mm 1.3 – 1.4 mm	0.7 tại vòi phun 2.0 – 2.5
	Số lớp phun: Độ dày:	2 40 – 60 micrômét 3 – 5 phút giữa các lớp phun	
	Sấy khô ở 60°C	40 phút.	
	(sóng ngắn)	10 phút.	

### Hoàn thiện

Hoàn thiện hoạt động sau thời gian khô quy định và làm mát.

### Chỉ dẫn an toàn

**2004/42/IIIB(d)420)419:** Các giá trị giới hạn của EU về sản phẩm này (sản phẩm loại IIB.d) ở dạng sẵn sàng để sử dụng tối đa là 420 gram của VOC trên mỗi lít. Các nội dung VOC của sản phẩm này là 419g/l.

Nó không thể loại trừ bởi vì sản phẩm có chứa các hạt <0,1 micrômét.

Sản phẩm phù hợp với lĩnh vực chuyên nghiệp.

Khi sử dụng sản phẩm vui lòng tuân thủ các quy định về an toàn và các thiết bị bảo hộ cá nhân.