


Thông tin kỹ thuật

TRANSPARENT SEALER CP

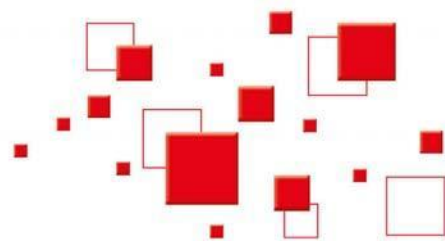

Chất cách nhiệt trong suốt acrylic 2K

Danh mục sản phẩm: **C 2.3**

Lĩnh vực sử dụng

Chất cách nhiệt hai thành phần ứng dụng ướt trên ướt. Nó được sử dụng như chất xúc tác bám dính và như một lớp niêm phong khi sơn sửa lại các xe đã qua sử dụng. Để hoàn thiện thiết kế trên xe ô tô mới, sản phẩm phù hợp sẽ là chất xúc tác bám dính.

Thông tin thêm

TRANSPARENT SEALER CP tạo độ bám dính xuất sắc để sửa chữa hoàn toàn nền dung môi ổn định đã được làm sạch nhưng không thể đánh bóng và có thể được sử dụng trên sơn lót chùi rửa.

Đặc điểm kỹ thuật

Hàm lượng thịt 65 % ± 2	Tỷ trọng 1.080–1.180 g/cm ³
Bảo quản ở nhiệt độ Thấp nhất 5°C, cao nhất 45°C	Thời hạn sử dụng 24 tháng

Ứng dụng

Khuấy đều trước khi dùng.

Chất nền / Tiền xử lý/ làm sạch

Dùng PK900 loại bỏ tất cả vết dầu mỡ hoặc silicon. Lau cẩn thận khu vực nhỏ đó.

Khi phun lại xe cũ, ngâm một miếng bọt nhám với PK900 và làm sạch bề mặt. Các khu vực tiếp xúc quá mức (khu vực phía trước của khu vực xử lý nắp ca-bô, cửa) phải chà với giấy P500.


The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only; they may change without prior information and do not constitute the agreed contractual quality of the products (product specification). The latest version supersedes all previous versions. You can obtain the latest version from our website at www.rmpaint.com or directly from your sales partner. It is the responsibility of the recipient of our products to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 10/2015



Thông tin kỹ thuật

TRANSPARENTSEALER CP

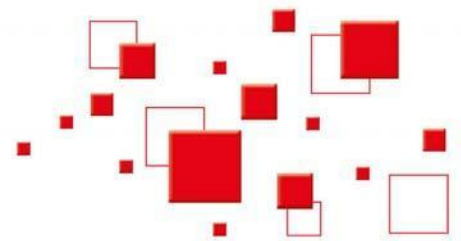

	Chất cách nhiệt trong suốt CP D 80 / D 70 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	300% trên vol. 100% trên vol. 100% trên vol.	100 g 27 g 25 g
	Độ nhớt ở 20°C: ISO 4 cốc: DIN 4 cốc:	35 đến 45 giây 17 đến 19 giây	
	Thời gian sống: 2 giờ ở 20°C		
	Súng áp lực HVLP Súng áp lực phù hợp	1.3 – 1.5 mm 1.3 – 1.4 mm	0.7 tại vòi phun 2.0 – 2.5
	Số lớp phun: Độ dày:	1 Khoảng 30 micrômét	
	Thời gian nghỉ ở 20°C	30 phút.	

Hoàn thiện

Ứng dụng sơn màu R-M ướt trên ướt.

Cần chà nhám trung gian khi thời gian chờ vượt quá 3 giờ ở 20°C.

Chỉ dẫn an toàn

2004/42/IIIB(cII)(540)525: Các giá trị giới hạn của EU về sản phẩm này (sản phẩm loại IB.cII) ở dạng sẵn sàng để sử dụng tối đa là 540 gram của VOC trên mỗi lít. Các nội dung của sản phẩm này là 525g/l.

Nó không thể loại trừ bởi vì sản phẩm có chứa các hạt <0,1 micrômét.

Sản phẩm phù hợp với lĩnh vực chuyên nghiệp.

Khi sử dụng sản phẩm vui lòng tuân thủ các quy định về an toàn và các thiết bị bảo hộ cá nhân.

