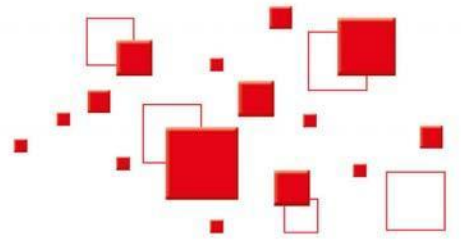


# Technical Information

## ULTRA FLASH FLAKE



Sơn màu với hiệu ứng crôm

Product Category: **C 3.2**

### Fields of use

ULTRA FLASH FLAKE là sơn màu đặc biệt với hiệu ứng crôm. Hiệu ứng này có thể tìm thấy trên các bộ phận khác nhau treo trên xe để sửa chữa mà ULTRA FLASH FLAKE được phát triển.

### Thông tin thêm

#### Đặc điểm kỹ thuật

Hàm lượng thịt Ø 2.0 %	Tỷ trọng 0.830 – 0.930 g/cm <sup>3</sup>
Bảo quản ở nhiệt độ Thấp nhất 5°C, cao nhất 45°C	Thời hạn sử dụng 24 tháng

### Ứng dụng

Trộn mới phải được khuấy bằng tay trước khi sử dụng và thêm 15 phút trộn với máy. Khuấy tất cả các sản phẩm được lưu trữ trong máy trộn 2 lần mỗi ngày trong 15 phút.

Ở nhiệt độ cao, khuyến khích dùng lớp móng BC030

### Chất nền / Tiền xử lý / làm sạch

Làm sạch với PK 700 hoặc PK 2000.

Mài với P400 (mài liên đầy hoặc sửa chữa khô, sơn cũ dung môi ổn định).

Làm sạch với PK 700 hoặc PK 2000.

Ở một thể đồng nhất, bề mặt màu đen là cần thiết cho việc tạo ra một hiệu ứng crôm satin cực kì sang.

Hiệu ứng và biến thể màu sắc có thể đạt được bằng chất nền màu sắc khác nhau hoặc bằng cách pha màu ULTRA FLASH FLAKE. Hãy tham khảo công thức pha trộn để biết thêm chi tiết.







The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only; they may change without prior information and do not constitute the agreed contractual quality of the products (product specification). The latest version supersedes all previous versions. You can obtain the latest version from our website at [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) or directly from your sales partner. It is the responsibility of the recipient of our products to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014



# Thông tin kỹ thuật

## ULTRA FLASH FLAKE

	<b>BC 201 (bước 1)</b> <b>H 9000</b> <b>BC 020</b>	100% trên vol. 5% trên vol. 60% trên vol.	100 g 6 g 53 g
	<b>ULTRA FLASH FLAKE (bước 2)</b> <b>H9000</b>	100% trên vol. 3% trên vol.	100 g 3 g
	<b>Độ nhớt ở 20°C:</b> ISO 4 cốc: DIN 4 cốc:	14 giây 12 giây	
	<b>Thời gian sống: 8 giờ ở 20°C</b>		
	<b>Súng áp lực HVLP</b> <b>Súng áp lực phù hợp</b>	1.3 – 1.5 mm 1.3 – 1.4 mm	0.7 tại vòi phun 2.0 – 2.5
	Số lớp phun: Độ dày:	<b>BC 201:</b> 2 15 – 20 micrômét	<b>ULTRA FLASH FLAKE</b> 3 – 4 5 – 10 micrômét
	Sấy khô ở 20°C:	5 phút sau mỗi lần phun	

### Hoàn thiện

Sau thời gian nghỉ, áp dụng dầu bóng R-M ướt trên ướt

### Chỉ dẫn an toàn

Nó không thể loại trừ bởi vì sản phẩm có chứa các hạt <0,1 micrômét.

Sản phẩm phù hợp với lĩnh vực chuyên nghiệp.

Khi sử dụng sản phẩm vui lòng tuân thủ các quy định về an toàn và các thiết bị bảo hộ cá nhân.